



Spectrum[®]

WATERPROOF

SW 08

READY
MIX



NO MORE BOCOR!



No.1 Quality waterproofing

Spectrum®

WATERPROOF


SW 08

Spectrum Waterproof adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.

CARA PENGGUNAAN

1. Aduk terlebih dahulu Spectrum Waterproof sampai rata sebelum digunakan.
2. Untuk permukaan tembok, beton, asbes, plaster:
 - Aplikasikan 1 lapis Spectrum Waterproof yang diencerkan dengan air \pm 20% sebagai cat dasar.
 - Biarkan kering sebelum mengulang lapisan berikutnya.
 - Untuk lapisan kedua dan selanjutnya, aplikasikan Spectrum Waterproof tanpa pengencer sampai ketebalan minimal 250 micron.
3. Untuk permukaan galvanis/seng:
 - Aplikasi 1 lapis active primer sebagai lapisan dasar untuk menghasilkan daya lekat yang baik.
 - Setelah kering aplikasikan Spectrum Waterproof tanpa pengencer sampai tercapai ketebalan kering minimal 250 micron.
 - Untuk memperbaiki retakan/ sambungan $<$ 2mm.
 - Aplikasikan 1 lapis Spectrum Waterproof yang diencerkan dengan air \pm 10% sebagai cat dasar.
 - Tempelkan Spectrum Waterproof Membrane untuk memperkuat sambungan, biarkan setengah kering.
 - Aplikasikan Spectrum Waterproof tanpa pengencer.

AREA PEMAKAIAN

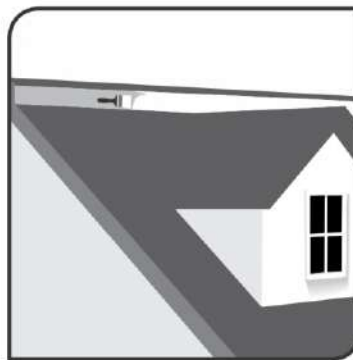


Wuwungan



Dinding



Dak Beton

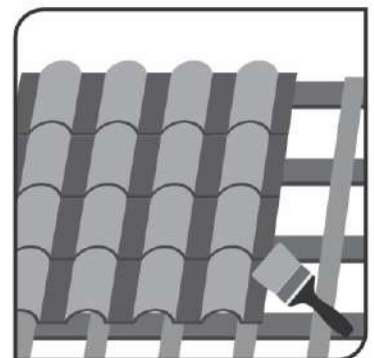


Genteng






2118 Dark Coral




2076 Milk Chocolate



2146 Midnight Blue



2154 Winter Green




2186 Outer Space



2072 Sienna



2002 Dirt Land



2011 Amethyst



2172 May Green



********* Grey (Ready Mix)



2092 Metallic Bronze



2022 Vegas Gold



2112 Cadet Blue



2115 Moss Green




2003 Spanish Gray




2021 Blast



2053 Misty Moss




2013 Pewter Blue



2114 Celeste



2005 Silver Foil




2095 Pale Taupe



2153 Beaver



2006 Mocha Cream



2015 Ivory Cream



2093 Banana Yellow

Tersedia juga warna putih.
Warna-warna yang ada dalam kartu warna ini dibuat sedekat mungkin dengan warna asli sejauh teknik percetakan memungkinkan.

• POWERFUL
• DURABILITY
• THE BEST CHOICE



CAT PELAPIS ANTI BOCOR

Spectrum Waterproof adalah cat pelapis anti bocor serbaguna yang dapat digunakan sebagai: cat dasar, cat tembok, cat genteng dan cat pelapis anti bocor. Spectrum Waterproof diformulasikan khusus agar memiliki elastisitas yang tinggi sehingga membuatnya kedap terhadap air hujan dan tahan pada cuaca yang ekstrem. Cocok untuk digunakan pada semua permukaan tembok, genteng, beton, galvanis/seng dan asbes.

Kelebihan Produk

- ≡ Bisa digunakan sebagai cat dasar, cat dinding, cat genteng dan cat pelapis anti bocor
- ☂ Kedap terhadap air
- Menutup kebocoran di dinding eksterior, plafon, dak beton, genteng, seng dan asbes
- ✦ Daya rekat yang kuat, tahan retak dan elastis

Data Teknis

- ∞ Daya Sebar: 5-6 M²/Kg
- ☞ Daya Tutup: 2-3 Lapis
- ⏱ Kering Sentuh: 3-45 menit
- 🕒 Interval Pengecatan Berikutnya: 2-3 jam

Hasil Akhir

- ☉ Low Sheen



ATURAN PENYIMPANAN:

- Kemasan cat ini harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Simpan cat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jangan menyimpan cat dengan posisi tergantung pada cantelan kemasannya.
- Jaga agar kemasan cat dalam keadaan berdiri.
- Bila sudah digunakan, tutuplah kaleng cat dengan rapat sebelum penyimpanan.

INFORMASI KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (4K5LH):

- Cat ini tidak mengandung bahan: merkuri, timbal, formalin dan kadmium.
- Cat ini berbahan dasar air dan tidak menggunakan bahan dasar epoksi.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan.
- Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksakan ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan.
- Aduklah cat dengan alat bantu, jangan menggunakan tangan secara langsung.
- Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Cuci semua peralatan atau perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan menghirup uap produk atau semprotan secara langsung.
- Jangan membuang sisa cat ke selokan atau anak sungai demi menjaga kebersihan lingkungan.
- Buanglah sisa cat pada tempat yang telah diizinkan menurut peraturan yang berlaku.
- Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah lalu bersihkan.



PT. SAN CENTRAL INDAH
Bandung - Indonesia

